

Distinta dei componenti

Per il rif. MS10:



**Kit di filtri anteriori
per modulo MSE-B** 1 kit
(Ogni kit comprende 5 filtri)

Manuale 1 unità
Rif. 0034889

0034889-151124

I filtri MS10 sono utilizzati con il modulo
MSE-B.



Filtro anteriore

MSE
Modulo di
dissaldatura elettrica

JBC

www.jbctools.com


MANUALE DI ISTRUZIONI



MS10

Kit di filtri anteriori
per modulo MSE-B

Lato superiore

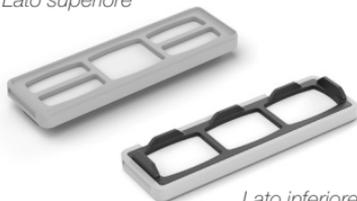

Lato inferiore




www.jbctools.com




Sostituzione


Aprire il coperchio anteriore del modulo MSE facendo scorrere verso il basso le linguette laterali. Rimuovere il filtro usurato tirandolo verso l'alto (1) ed estraendolo dagli incastrati a scatto della guarnizione.

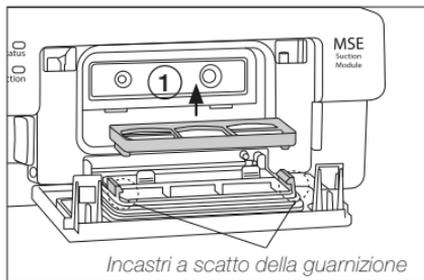

Posizionare il nuovo filtro in modo che il lato nero sia rivolto verso il basso (2) e le alette sul lato lungo siano rivolte all'indietro (3), verso le alette trasparenti del coperchio (4).

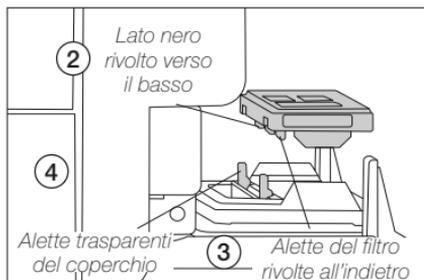

Con il filtro posizionato in piano tra gli incastrati a scatto, spingerlo indietro (5) finché non si ferma contro le alette trasparenti.

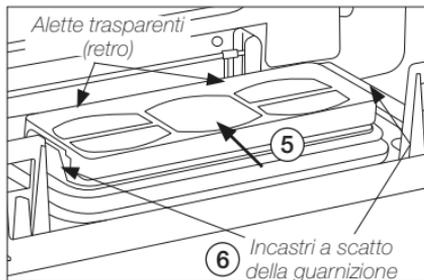

Controllare che gli incastrati a scatto della guarnizione siano inseriti nelle cavità laterali (6) del telaio del filtro. Chiudere il coperchio premendo su entrambi gli spigoli superiori finché non scatta.