

JBC

www.jbctools.com

MANUALE DI ISTRUZIONI



Ugelli JN

per set tubi flessibili riscaldatore JTT

Questo manuale si riferisce agli articoli seguenti:

Diritti:
JN2020
JN8417

Curvi:
JN2015
JN2012
JN6633

Piatti:
JN7637
JN7638
JN7639

Distinta dei componenti

La dotazione include:

(secondo l'articolo acquistato, vedere tabella a pagina 3)

Dritto



Curvo



Piatto




Ugello JN per riscaldatore JTT 1 unità



Manuale 1 unità

Rif. 0035015

Tipo di ugello

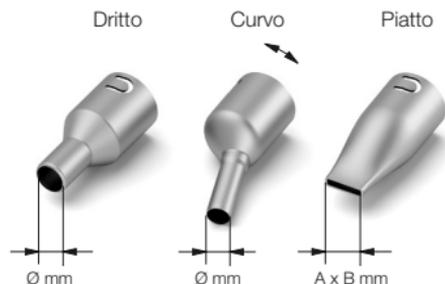

Rif:	FORMA	Dimensione
JN2020	Dritto	Ø 8 mm
JN8417	Dritto	Ø 10 mm
JN2015	Curvo	Ø 4 mm 18°
JN2012	Curvo	Ø 6 mm 18°



Rif:	Forma	Dimensione
JN6633	Curvo	Ø 8 mm 18°
JN7637	Piatto	10 x 2 mm
JN7638	Piatto	20 x 2 mm
JN7639	Piatto	30 x 2 mm

Manutenzione

Se l'ugello è allentato:

1. Spingere la linguetta dell'ugello verso l'interno con un cacciavite o una pinza a becchi piatti.

2. Rimontare l'ugello sul JTT.

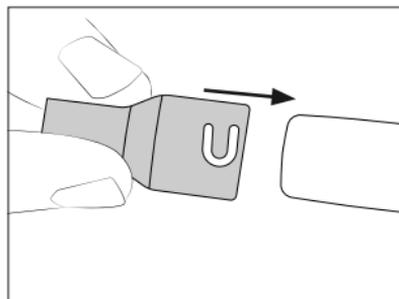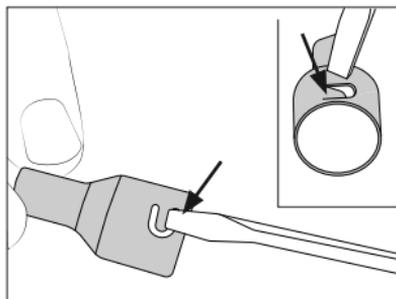

Specifiche

Ugelli JN per set tubi flessibili riscaldatore JTT

	Peso netto:	Peso della confezione:
Rif: JN2020	7,2 g/0,016 lb	15,8/0,035 lb
Rif: JN8417	6 g/0,013 lb	15,6 g/0,034 lb
Rif: JN2015	6 g/0,013 lb	15,6 g/0,034 lb
Rif: JN2012	6,9 g/0,015 lb	15,6 g/0,034 lb
Rif: JN7639	10 g/0,022 lb	15,6 g/0,034 lb
Rif: JN7637	6 g/0,013 lb	15,6 g/0,034 lb
Rif: JN7638	8 g/0,018 lb	15,6 g/0,034 lb
Rif: JN7639	10 g/0,022 lb	18,6 g/0,041 lb

– Dimensioni della confezione: 80 x 40 x 35 mm
(L x P x A) 3,15 x 1,57 x 1,38 in

Conforme agli standard CE.

Protetto contro le scariche elettrostatiche.

JBC

Garanzia

La garanzia di 2 anni di JBC copre questa apparecchiatura da tutti i difetti di fabbricazione, compresa la sostituzione delle parti difettose e la manodopera. La garanzia non copre l'usura o l'uso improprio del prodotto.

Affinché la garanzia sia valida, l'apparecchiatura deve essere restituita, con spese di spedizione, al rivenditore presso il quale è stata acquistata.



Questo prodotto non deve essere gettato nella spazzatura.

In conformità con la direttiva europea 2012/19/UE, le apparecchiature elettroniche a fine vita devono essere raccolte e restituite a un centro di riciclaggio autorizzato.



www.jbctools.com